



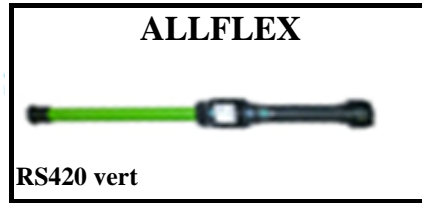
 <p>ALLFLEX RS420 vert</p> <p>(Bleu ou Jaune) Discontinué</p>	 <p>SYSCAN Noir</p>	 <p>GALLAGHER HR4/HR5 Orange</p>	 <p>ALLFLEX LPR Bleu</p>	 <p>ALLFLEX AWR300 Noir, contour bleu</p>
Distance de lecture	6 à 8 pouces, max 13 pouces	8 à 14 pouces, max 17 pouces	7 à 13 pouces	7,9 pouces	12 pouces
Comment faire la lecture	En appuyant chaque fois ou 1 fois au début				
Confirmation de lecture	Vibration, bip sonore et voyant lumineux				
Mémoire	1 journée entière et même 1 semaine selon la grosseur du troupeau			3000 identifiants	1 000 000 d'identifiants
Autres caractéristiques	Compteur d'identifiants, délimitation des lots, piles interchangeable		Compteur d'identifiants, délimitation des lots, niveau de charge de la pile et affichage de la mémoire utilisée	Dragonne, aucun écran compatible avec IOS et Android	Compteur d'identifiants, délimitation des lots, recharge complète de la pile en 3,5 heures, Compatible iOS et Android
Transmission des données	Par câble Module sans fils inclus	Par câble Module sans fil en supp.	Par câble Module sans fil inclus	Par câble Module sans fils inclus	Par câble Module sans fils inclus USB, Bluetooth, (Wi-Fi en option)
Format du lecteur	18" (45 cm) et 24" (60 cm)	17" (42 cm) et 25" (64 cm)	24" (60 cm)	9" (23cm)	25,5" (65cm)
Caractéristiques spéciales	Doit être branché à l'ordinateur pour voir tous les numéros	Possibilité de voir les 10 derniers numéros lus à l'écran et doit être branché à l'ordinateur pour voir tous les numéros	Doit être branché à l'ordinateur pour voir tous les numéros	Doit être branché à l'ordinateur ou appareil mobile pour voir tous les numéros	Peut démontrer une liste pouvant aller jusqu'à 10 000 numéros sur l'écran
Durée de la batterie	2,5 à 3 heures	Plus de 6 heures	Plus de 8 heures	2,5 à 4,5 heures	Jusqu'à 12 heures



(Bleu ou Jaune) **Discontinué**



Temps de recharge	8 à 12 heures	2 à 4 heures	4 à 6 heures	3 heures via prise murale, ou 9 heures via câble USB	3,5 heures
Recharge de la batterie	Prise murale (prise allume-cigarette et chargeur rapide en supp.)		Prise murale	Prise murale et câble USB du PC	Prise murale et câble USB
Langue d'affichage	Anglais	Français, anglais, espagnol et allemand	Français, anglais, espagnol, allemand et italien	N/A	Français, anglais, néerlandais, allemand, italien et portugais
Écran	Affichage noir sur fond gris	Affichage vert sur fond noir	Affichage noir sur fond vert	NA	Affichage blanc sur fond noir
Garantie	1 an	1 an, possibilité de prolongation		1 an	1 an
Manuel d'instructions	Français et anglais	Français, anglais et espagnol	Français, anglais, espagnol, allemand et italien	Français et anglais	Français, anglais, allemand et espagnol

La plupart des ordinateurs récents n'ont plus de port série, mais des ports USB



SÉRIE



USB



L'adaptateur logeur devient donc nécessaire :